KYOCERA
京セラドキュメントソリューションズ

>PRINT>COPY>SCAN>FAX

ECOSYS M6526cdn

A4複合機

ビジネスコミュニケーションに
新しい力を

A4という選択!

カラーA4複合機

ECOSYS M6526cdn

■本体希望小売価格:オープン価格

※1 8.2円 ランニングコスト(カラー)

※1 1.2円 ランニングコスト(白黒)

26 page/min プリントスピード

26 page/min プリントスピード

コピー

プリント

FAX

カラースキャン

両面印刷

600 dpi 解像度

max 1,300 ※2 最大給紙枚数

※2 無線LAN

AirPrint

KYOCERA Mobile Print

※2 TALK D-Finder

※1:トナー価格より算出。 ISO/IEC19798標準原稿換算。
※2:オプション

A3複合機のサブ機として活躍。

朝イチ、営業外出前はA3複合機に渋滞ができませんか? こんな時は、A3複合機にプラスしてECOSYS A4複合機が1台あれば、コピー・プリント・FAX・スキャンとすべてをカバーしてくれるので安心です。A3複合機に比べコンパクトサイズなので移動もしやすく、デスクの上にも設置が可能です。
また、いつも使っているA3複合機に万一のことがあっても、修理を待たずにコピー、プリント、FAX、スキャンすべての機能を1台でカバーできます。A4複合機のレスキュー隊のような働きでストレスを緩和します。

カラーも白黒も26枚/分の快適スピード

カラーも白黒も連続コピー速度26枚/分。身近な場所に設置することで、快適な出力環境を構築できます。また、ファーストコピータイムカラー12秒、白黒10秒、連続コピー速度26枚/分(A4タテ)を実現。ファーストプリントタイムもカラー10.5秒、白黒9秒と早く、1枚だけでも、素早く処理し、待ち時間の少ないストレスフリー環境が構築できます。

12秒 ファーストコピー(カラー)

10.5秒 ファーストプリント(カラー)

両面プリント・両面コピーを標準装備

両面原稿自動送り装置と、両面印刷ユニットを標準装備し、用紙コスト削減の対策として最も効果的な両面プリント・両面コピーを実現。
用紙サイズはA4、B5、A5の読み取りが可能。一度に50枚までの原稿をセットできます。

いつも使う機能がボタン1つで簡単操作!(プログラム機能)

プログラム機能を使うことによってボタン1つで簡単に操作できます。たとえば"2枚の原稿を1枚に集約+両面印刷+エコプリント"という組み合わせもプログラムキーに登録すると、ボタン1つの簡単操作で使えます。

プログラム設定例
(エコモード設定)
●2in1集約
●両面印刷
●エコプリント

ECOSYS M6526cdn

SPECIFICATIONS

■主な基本性能		
プリント方式		レーザー露光乾式静電転写方式
CPU		PowerPC465S 667MHz
プリント速度	片面印刷時	カラー／白黒：26枚/分（A4タテ）、14枚/分（A5タテ、B5タテ、A6タテ）
	両面印刷時	カラー／白黒：13ページ/分（A4タテ）、14ページ/分（A5タテ、B5タテ）
ファーストプリントタイム		カラー：10.5秒以下、白黒：9秒以下
ウォームアップタイム※1		29秒以下（電源投入時）、20秒以下（スリープモード時）、11秒以下（低電力モード時）
出力解像度		600×600dpi
消耗品コスト※2		カラー：8.2円/ページ　白黒：1.2円/ページ
ページ記述言語※4		プリスクライブ
メインメモリー※5		標準1GB（最大2GBまで増設可能）
エミュレートプリンター		PCL6（PCL5e、PCL5c、PCL-XL）、KPDL3（PostScript3互換）、 PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS
対応プロトコル		TCP/IP、NetBEUI
内蔵フォント		欧文：アウトラインフォント 93フォント（PCL6）、93フォント（KPDL3）、 8フォント（WindowsVista） ビットマップフォント：1フォント（79フォントはアウトラインで処理）
対応OS		Windows XP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、 Mac OS X（10.5～）
インターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0×1 USBホスト×2（ICカード認証用USBホスト×1を含む）、 オプションインターフェイス×1
紙サイズ		カセット：A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ（105㎜×148㎜～216㎜×356㎜） 手差し：70㎜×148㎜～216×356㎜
用紙紙厚		カセット：60～163g/㎡、手差し：60～220g/㎡、ハガキ
給紙		カセット：250枚（80g/㎡相当）　手差し：50枚（80g/㎡相当） ※オプションのPF-520/530を装着することにより、最大1,300枚の連続給紙が可能
排紙		フェイスダウン：150枚（80g/㎡相当）
両面印刷機能		標準装備
稼動時音圧レベル※6		プリント時：50dB（A）　待機時：30dB（A）
電源		AC100V 10.9A　50/60Hz共通
消費電力※7	最大	1,134W
	プリントモード	450W
	レディーモード	76W
	低電力モード	40W
	スリープモード	3W
	プラグインオフモード	0.1W
エネルギー消費効率		132kWh/年　区分：複合機a
外形寸法（W×D×H）		514×550×580㎜
質量		約36.5kg（トナーコンテナを含む）
バーコード生成機能		一次元バーコード（45タイプ）、二次元バーコード（PDF417 1タイプ）
消耗品※2		TK-591K（トナー・ブラック　A4判 約7,000ページ印字相当） TK-591C（トナー・シアン　A4判 約5,000ページ印字相当） TK-591M（トナー・マゼンタ　A4判 約5,000ページ印字相当） TK-591Y（トナー・イエロー　A4判 約5,000ページ印字相当）

※1：22℃/60%　RH環境下において。　※2：トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。　※3：機種により対応するコマンドが一部異なります。　※4：出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。　※5：ISO7779準拠/ISO9296準拠（放射音圧レベル）　※6：標準装備時、工場出荷形態。　※7：原稿台を使用。
■複合機・プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。（標準温湿度：22℃/60%RH）　■各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。　■図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。　■PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。　■用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙（60～120g／㎡）を使用してください。■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。　■本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は約半分（トナー価格より算出。ISO／IEC19798標準原稿換算）になります。　■本体付属品：トナー・設置説明書・クイックガイド・DVD（プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他）・保証書・電源コード（プリンターケーブルは別売りです）　■200,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。（有償・交換作業費別・年間保守契約に含まず）

■コピー仕様		
解像度		読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：600dpi×600dpi
階調		各色256値、256階調（カラー・グレー）、2値、256階調（白黒）
連続複写速度		カラー／白黒：26枚/分（A4タテ）
ファーストコピー速度※8		カラー：12秒以下、白黒：10秒以下
連続複写枚数		最大999枚
自動濃度調節		なし
手動濃度調節		9段階
複写倍率	固定倍率	400、200、141、129、115、90、86、78、70、64、50、25%
	ズーム	25～400%（1%ステップ）

■スキャナー仕様	
スキャンモード	カラー、白黒、グレースケール
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×400dpi、200×100dpi
読み取り時間 （A4横、文字＋写真モード）	片面：（600dpi）カラー13ページ/分、白黒：25ページ/分 （300dpi）カラー25ページ/分、白黒：35ページ/分
スキャン機能	TWAIN/WIA、Scan to Email、Scan to PC、Scan to FTP、 Scan to USB、WSD Scan
ファイルフォーマット	JPEG、TIFF、PDF、XPS、高圧縮PDF
TWAINドライバー対応OS	Windows XP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2
WIA 対応OS	Windows Vista/7/8/8.1、Server2008/2008 R2/2012/2012 R2

■FAX仕様	
通信モード	Super G3 33.6 kpbs
送信解像度	ノーマル 8dot/㎜×3.85line/㎜ ファイン 8dot/㎜×7.7line/㎜ スーパーファイン 8dot/㎜×15.4line/㎜ ウルトラファイン 16dot/㎜×15.4line/㎜
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG
ワンタッチダイヤル	22件
アドレス帳	200件
同報送信	最大100ヶ所
濃度選択	7段階
ネットワークファクス機能	標準
ネットワークファクス対応OS	WindowsXP/Vista/7/8/8.1、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2

■自動両面原稿送り装置	
原稿読み込み方式	シート
原稿サイズ	A4タテ、A5タテ、B5タテ、LGL、LTR
積載可能枚数	50枚
原稿坪量	片面：50～120g/㎡　両面：50～110g/㎡

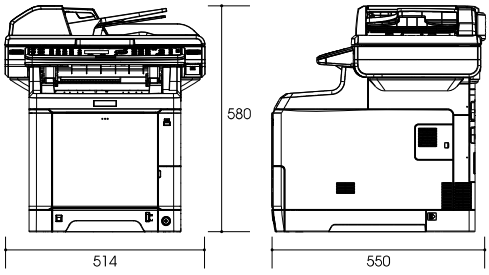

オプション

■500枚ペーパーフィーダー　PF-520　希望小売価格 40,000円（税別）	
給紙容量	500枚（80g/㎡）
用紙サイズ	A4、B5、A5タテ、148㎜×210㎜～216㎜×356㎜
用紙紙厚	60～163g/㎡
外形寸法（W×D×H）	390×515×116㎜
質量	約4.3kg

■500枚ペーパーフィーダー　PF-530　希望小売価格 50,000円（税別）	
給紙容量	500枚（80g/㎡）
用紙サイズ	A4、B5、A5タテ、148㎜×210㎜～216㎜×356㎜
用紙紙厚	60～220g/㎡
外形寸法（W×D×H）	390×515×116㎜
質量	約5.1kg

■ギガビットネットワークインターフェイス IB-50　希望小売価格 29,800円（税別）
■無線LANインターフェイス IB-51　希望小売価格 30,400円（税別）

消耗品

■トナーコンテナ

型番	商品内容	希望小売価格（税別）
TK-591K	トナー ブラック A4判 約7,000ページ印字相当※	8,400円
TK-591C	トナー シアン A4判 約5,000ページ印字相当※	11,650円
TK-591M	トナー マゼンタ A4判 約5,000ページ印字相当※	11,650円
TK-591Y	トナー イエロー A4判 約5,000ページ印字相当※	11,650円

※ISO/IEC 19798 標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

■メンテナンスキット

型番	商品内容	希望小売価格（税別）
MK-591	メンテナンスキット（200,000ページごとに交換）	77,000円

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担当者にお確かめください。　※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。　※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したものです実際の出力サンプルとは異なります。　※機械本体価格には、消耗品類の価格は含まれておりません。　※価格およびサービス体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。　※特殊作業（階段作業・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。　※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。　※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。　※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。　※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。　※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。　※本カタログに記載されている仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境（気温/湿度、品質維持のための調整動作等）、印刷条件（用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等）などにより異なります。

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズの純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。
当社製品の印字品質は、純正トナーコンテナ使用が前提となっております。純正トナーコンテナおよび純正再生品以外をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。なお、保証以外の方法でご使用になり故障した場合は、保証期間内においても修理は有償になります。ご了承下さい。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのパイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。
トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存ください。（販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。）

グリーン購入法適合

◎ISO14001 認証
京セラドキュメントソリューションズ㈱は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。

注　意

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

㈱エッサム　仙台営業所
〒980-0803仙台市青葉区国分町3-1-11-7F
TEL 022（262）6741　FAX 022（217）1326

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒158-8610　東京都世田谷区玉川台2丁目14-9　http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

お客様相談窓口
0570-046562
受付時間 ● AM9:00～12:00　PM1:00～ 5:00
（但し、土曜日、日曜日および祝日は除く）
市内通話料金でOK ナビダイヤル　市内通話料金でご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用になれない携帯電話・IP電話・PHSなどからおかけの場合は、（06-6764-3678）をご利用下さい。